
Cáncamo macho DIN 580



- Acero al carbono forjado.

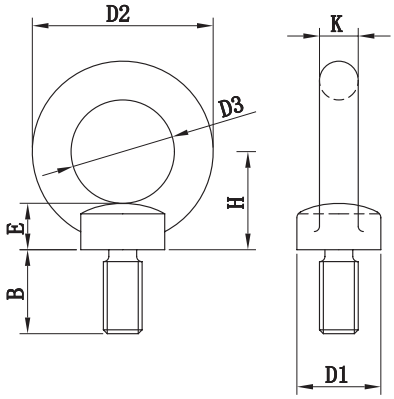

Medida(mm)	Dimensiones(mm)							90°() 90° W.L.L. (T)	0°() 0° W.L.L. (T)	Peso(kg/pc)
	D1	D2	D3	B	E	H	K			
M6	17.0	28.0	16.0	13.0	9.0	17.0	6.0	0.07	0.09	0.05
M8	20.0	36.0	20.0	13.0	8.0	18.0	8.0	0.095	0.14	0.06
M10	25.0	45.0	25.0	17.0	10.0	22.5	10.0	0.17	0.23	0.11
M12	30.0	54.0	30.0	20.5	11.0	26.0	12.0	0.24	0.34	0.18
M14	35.0	63.0	35.0	27.0	13.0	30.5	14.0	-	-	0.28
M16	35.0	63.0	35.0	27.0	13.0	30.5	14.0	0.50	0.70	0.28
M18	40.0	72.0	40.0	30.0	15.0	35.0	16.0	-	-	0.45
M20	40.0	72.0	40.0	30.0	15.0	35.0	16.0	0.83	1.20	0.45
M22	45.0	81.0	45.0	35.0	17.5	40.0	18.0	-	-	0.67
M24	50.0	90.0	50.0	36.0	20.0	45.0	20.0	1.27	1.80	0.78
M27	50.0	90.0	50.0	38.0	20.0	45.0	20.0	-	-	0.88
M30	65.0	108.0	60.0	45.0	25.0	55.0	24.0	2.60	3.60	1.66
M33	65.0	108.0	60.0	45.0	25.0	55.0	24.0	-	-	1.66
M36	75.0	126.0	70.0	54.0	30.0	65.0	28.0	3.70	5.10	2.65
M39	85.0	144.0	80.0	63.0	35.0	75.0	32.0	-	-	4.03
M42	85.0	144.0	80.0	63.0	35.0	75.0	32.0	5.00	7.00	4.03
M45	100.0	166.0	90.0	68.0	40.0	85.0	38.0	-	-	6.38
M48	100.0	166.0	90.0	68.0	40.0	85.0	38.0	6.10	8.60	6.38
M52	110.0	184.0	100.0	78.0	45.0	95.0	42.0	-	-	8.80
M56	110.0	184.0	100.0	78.0	45.0	95.0	42.0	8.30	11.50	8.80
M64	120.0	206.0	110.0	90.0	50.0	105.0	48.0	11.00	16.00	12.40
M72	150.0	260.0	140.0	100.0	60.0	130.0	60.0	15.00	21.00	23.30
M80	170.0	296.0	160.0	112.0	70.0	150.0	68.0	20.00	28.00	34.20
M100	190.0	330.0	180.0	130.0	75.0	165.0	75.0	27.00	38.00	49.10