
Casquillo de acero para ojo flamenco S-505



- Casquillo de acero para terminaciones de ojo flamenco.
- Fabricación mediante forja y tratamiento térmico.
- Versiones galvanizadas y sin recubrimiento, según referencia.
- Consultar la medida compatible con el cable y el procedimiento de prensado.

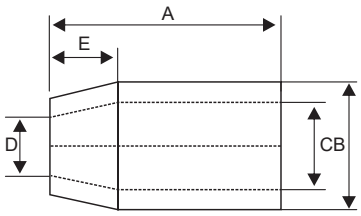

FOR WIRE ROPE Medida(in)	DIMENSIONS (in)					MAX.AFTER SWAGE Dimensiones(in)	Weight (KGS/1000PCS)
	A	B	D	E	C		
1/4"	1	0.66	0.31	0.28	0.47	0.57	2.27
5/16"	1.5	0.91	0.38	0.44	0.62	0.75	6.36
3/8"	1.5	0.91	0.47	0.39	0.66	0.75	6.36
7/16"	2	1.22	0.53	0.65	0.85	1.01	15
1/2"	2	1.22	0.63	0.56	0.91	1.01	13
9/16"	2.75	1.47	0.7	0.63	1.03	1.24	29
5/8"	2.75	1.47	0.75	0.63	1.09	1.24	26
3/4"	3.19	1.72	0.91	0.84	1.28	1.46	40
7/8"	3.56	2.03	1.03	1	1.53	1.68	60
1"	4	2.28	1.16	1.13	1.72	1.93	89
1-1/8"	4.8	2.5	1.28	1.25	1.94	2.13	118
1-1/4"	5.19	2.78	1.44	1.41	2.16	2.32	161
1-3/8"	5.81	3	1.56	1.56	2.38	2.52	192
1-1/2"	6.25	3.25	1.69	1.69	2.63	2.71	227
1-3/4"	7.25	3.84	1.94	1.97	3.13	3.1	366
2"	8.5	4.38	2.25	2.25	3.63	3.56	514
2-1/4"	9.56	5.03	2.5	2.53	4.03	4.12	879
2-1/2"	10.5	5.5	2.75	2.81	4.50	1.5	1068
2-3/4"	11.5	5.75	3	3.09	4.75	4.7	1271
3"	12	6	3.25	3.38	5	4.96	1335
3-1/4"	13	6.5	3.86	3.54	5.43	5.37	1650
3-1/2"	14	7	3.88	3.94	5.84	5.77	2106
3-3/4"	15	7.5	4.06	4.25	6.31	6.23	2497
4"	16	8.13	4.38	4.50	6.81	6.69	3087
4-1/2"	18	9.13	4.88	5.06	7.66	7.45	4540
5"	20	10.52	5.5	5.63	8.73	8.28	6600
6"	24	12.54	6.5	6.75	10.2	9.93	12300