
Conjunto de anilla maestra soldada A347



- Acero aleado forjado.
- Carga de prueba: 2 veces la CMT.
- Inspección por partículas magnéticas: 100 %.
- Ensayo de rotura por lote.
- Rotura mínima: 4 x CMT en eslinga de cadena; 5 x CMT en eslinga de cable.
- Zona plana disponible bajo solicitud.
- Zona plana para conexión con anilla omega compatible.

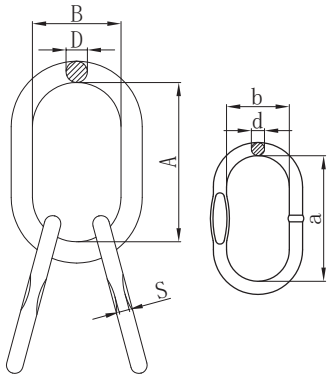

Medida (mm)	WEIGHT (kg)	American chain	45°) CMT (The Angle 0–45°)	Rope working load	A	B	D	a	b	d	S	Regular marking	Production Way
1/2	0.82	7/32	2.36	2.4	100±5	60±5	14±1	85±5	40±3	12±1	$6^{\pm0.5}_{0}$	WLL2.36T	
5/8	1.75	1/4	3.15	3.2	160±6	90±5	18±1	100±5	60±5	14±1	7.6±0.5	WLL3.15T	
11/16	1.66	1/4	3.15	3.2	160±6	90±5	18±1	100±5	60±5	14±1	7.6±0.5	WLL3.15T	
3/4	1.96	5/16	4.25	4.2	160±6	90±5	20±1	100±5	60±5	14±1	7.6±0.5	WLL4.25T	
7/8	3.30	3/8	6.7	8	180±6	100±5	22±1	150±6	70±5	18±1	8.4±0.5	WLL6.7T	
1 1/8	6.75	1/2	11.2	12	270±7	140±6	28^{+1}_{-2}	160±6	90±5	22±1	13.5±0.5	WLL11.2T	
1 1/4	9.31	5/8	17	17	270±7	140±6	32^{+1}_{-2}	180±6	100±5	25±1	16.5±0.5	WLL17T	
1 1/2	18.92	3/4	23.6	25	300±7	160±6	40^{+1}_{-2}	270±7	140±6	31^{+1}_{-2}	19±0.5	WLL23.6T	
1 3/4	26.60	7/8	31.5	31.5	340±10	180±6	45^{+1}_{-2}	285±7	155±6	36^{+1}_{-2}	22±0.5	WLL31.5T	
2	42.91	1	45	45	350±10	190±6	51^{+1}_{-2}	340±10	180±6	45^{+1}_{-2}	25±0.5	WLL45T	