
Eslabón de conexión G80



- Acero aleado forjado.
- Prueba individual: 2,5 veces la CMT.
- Inspección por partículas magnéticas: 100 %.
- Ensayo de rotura por lote.
- Fatiga: 20.000 ciclos a 1,5 veces la CMT.
- Pasadores: ensayo por corrientes inducidas al 100 %.
- Para cadena G80 según EN 818-2.

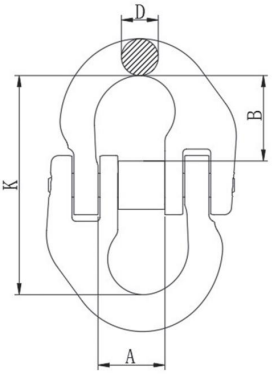

Medida(mm)	Dimensiones(mm)				CMT(t)	Peso(kg)
	A	B	D	K		
6	15.0	17.0	7.0	45.0	1.12	0.08
7/8	18.0	23.0	9.0	59.0	1.5	0.20
10	25.2	26.5	11.0	69.0	3.15	0.30
13	30.0	37.0	16.0	92.0	5.3	0.70
16	36.0	39.0	19.0	101.0	8	1.20
18	40.5	44.5	21.0	110.6	10	1.47
20	42.1	49.0	23.0	119.0	12.5	1.95
22	49.2	64.0	24.5	152.4	15	3.08
26	58.5	67.5	31.5	162.4	21.2	5.10
32	67.5	79.5	38.5	194.0	31.5	9.34
38	87.0	93.5	47.0	246.0	45.3	18.23

Carga de rotura: 4 x CMT. Carga de prueba: 2,5 x CMT.