
Eslabón de conexión para eslinga textil G80



- Acero aleado forjado.
- Prueba individual: 2,5 veces la CMT.
- Inspección por partículas magnéticas: 100 %.
- Ensayo de rotura por lote.
- Fatiga: 20.000 ciclos a 1,5 veces la CMT.
- Pasadores: ensayo por corrientes inducidas al 100 %.
- Para eslinga EN 1492-2 y cadena G80 EN 818-2.

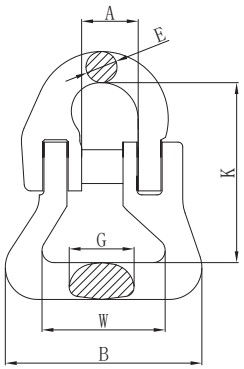

Medida(mm)	Dimensiones(mm)						CMT(t)	Peso(kg)
	A	B	K	W	G	E		
6	15.2	60.0	56.5	40.0	18.6	7.2	1.12	0.20
7/8	19.2	69.6	65.8	45.6	22.8	8.5	2.0	0.32
10	25.0	90.7	75.9	56.1	28.9	11.8	3.15	0.64
13	30.6	104.4	96.3	65.4	34.5	15.8	5.3	1.17
16	36.1	131.1	115.4	80.2	42.0	19.8	8.0	2.30
20	42.0	129.0	138.0	80.0	51.8	24.5	12.5	3.30

Carga de rotura: 4 x CMT. Carga de prueba: 2,5 x CMT.