
Gancho de seguridad con horquilla G80



- Acero aleado forjado.
- Prueba individual: 2,5 veces la CMT.
- Inspección por partículas magnéticas: 100 %.
- Ensayo de rotura por lote.
- Fatiga: 20.000 ciclos a 1,5 veces la CMT.
- Pasadores: ensayo por corrientes inducidas al 100 %.
- Para cadena G80 según EN 818-2.

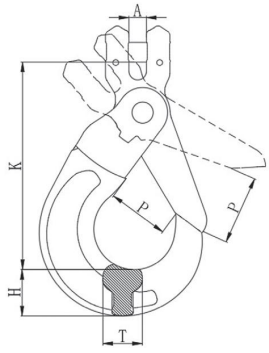

Medida(mm)	Dimensiones(mm)					CMT(t)	Peso(kg)
	A	H	K	P	T		
6	7.0	19.5	94	28	16	1.12	0.49
7/8	9.5	23.5	119	34	23	2	0.89
10	11.0	30.5	142	44	25	3.15	1.48
13	15.0	38.5	178	52	26	5.3	3.20
16	18.0	47.5	213	60	40	8	6.01
20	25.4	55.5	228	84	50	12.5	8.38
22	24.5	66.5	269.5	77	52	15	11.88
26	30.0	81.0	317.8	96.5	59.5	21.2	19.34
32	36.0	108.5	407.5	110	81	31.5	49.19