
Punto de izaje multidireccional - rosca UNC



- Giro de 360° para alineación con la carga.
- Articulación de la anilla: 230°.
- Acero aleado forjado, templado y revenido.
- Prueba individual: 2,5 veces la CMT.
- Inspección por partículas magnéticas: 100 %.
- Ensayo de rotura por lote.
- Fatiga: 20.000 ciclos a 1,5 veces la CMT.
- Factor de seguridad declarado: 4:1.
- Fabricación y ensayos según EN 1677-1.

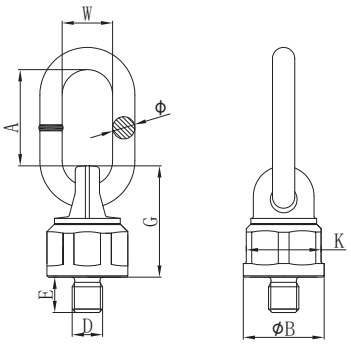

▲ Longitud de perno según solicitud.

N·m Locking Torque N · m	THREAD			Dimensiones(in)						CMT(t)		Peso(kg)
	M in	E in	TPI	A	B	G	W	K	Φ	90°	0°	
10-40	3/8	0.75	16	1.86	1.42	2.05	1.18	1.31	0.51	0.6	0.9	0.44
15-40	1/2	0.75	13	1.86	1.42	2.05	1.18	1.31	0.51	0.75	1.2	0.44
45-130	5/8	1.25	11	1.86	1.42	2.05	1.18	1.31	0.51	1.5	2.6	1.56
100-170	3/4	1.97	10	2.87	2.36	3.19	1.57	2.13	0.71	2	4	1.56
100-170	7/8	1.18	9	2.87	2.36	3.19	1.57	2.13	0.71	2.5	4	1.58
100-170	1	1.18	8	2.87	2.36	3.19	1.57	2.13	0.71	4	7	1.58
270-600	1 1/4	1.97	7	3.78	3.15	4.33	1.97	2.91	0.98	6	10	4.05
270-600	1 1/2	2.13	6	3.78	3.15	4.33	1.97	2.91	0.98	10	15	4.18
350-800	1 3/4	2.68	5	4.45	3.66	4.84	2.56	3.35	1.10	13	17	6.36
350-800	2	2.68	4.5	4.45	3.66	4.84	2.56	3.35	1.10	14	18	6.66
350-900	2 1/4	3.31	4.5	4.88	4.13	6.22	2.76	3.74	1.26	20	28	10.2
500-1000	2 1/2	3.74	4	4.88	4.13	6.22	2.76	3.74	1.26	20	28	10.96
500-1200	3	4.25	4	6.73	6.69	8.27	4.33	5.67	1.81	40	50	31.5

Configuración										
Ramales	1	1	2	2	2		3 4		2	3 4
Ángulo	0°	90°	0°	90°	0° –45°	45° –60°	0° –45°	45° -60°	DISSYMMETRICAL	Asimétrico
Medida	/T LIFT FORCE/T									
3/8	0.9	0.6	1.8	1.2	0.84	0.6	1.26	0.9	0.6	0.6
1/2	1.2	0.75	2.4	1.5	1.05	0.75	1.58	1.13	0.75	0.75
5/8	2.6	1.5	5.2	3	2.1	1.5	3.15	2.25	1.5	1.5
3/4	4	2	8	4	2.8	2	4.2	3	2	2
7/8	4	2.5	8	5	3.5	2.5	5.25	3.75	2.5	2.5
1	7	4	14	8	5.6	4	8.4	6	4	4
1 1/4	10	6	20	12	8.4	6	12.6	9	6	6
1 1/2	15	10	30	20	14	10	21	15	10	10
1 3/4	17	13	34	26	18.2	13	27.3	19.5	13	13
2	18	14	36	28	19.6	14	29.4	21	14	14
2 1/4	28	20	56	40	28	20	42	30	20	20
2 1/2	28	20	56	40	28	20	42	30	20	20
3	50	40	100	80	56	40	84	60	40	40