
Anilla pera con horquilla G80



- Acero aleado forjado.
- Prueba individual: 2,5 veces la CMT.
- Inspección por partículas magnéticas: 100 %.
- Ensayo de rotura por lote.
- Fatiga: 20.000 ciclos a 1,5 veces la CMT.
- Pasadores: ensayo por corrientes inducidas al 100 %.
- Para cadena G80 según EN 818-2.
- Carga de rotura: 4 veces la CMT.

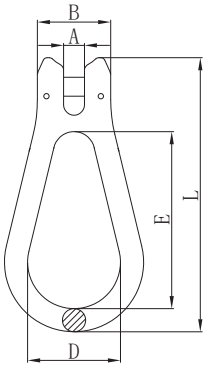

Medida(mm)	Dimensiones(mm)					CMT(t)	Peso(kg)
	A	B	D	E	L		
7/8	10.0	32.8	45.0	87.0	139.0	2.0	0.53
10	12.0	42.0	60.0	108.0	174.0	3.15	0.74
13	16.5	55.5	66.5	137.5	228.0	5.3	1.76
16	19.0	68.0	72.0	165.0	264.0	8.0	2.80
18	23.0	73.0	98.0	185.0	317.0	10.0	3.50

Carga de rotura: 4 x CMT. Carga de prueba: 2.5 x CMT.