
Gancho de clasificación



- Acero aleado forjado.
- Prueba individual: 2,5 veces la CMT.
- Inspección por partículas magnéticas: 100 %.
- Ensayo de rotura por lote.
- Fatiga: 20.000 ciclos a 1,5 veces la CMT.
- Carga de rotura: 4 veces la CMT.
- CMT: 2 t en la punta; 7,5 t en el fondo del gancho.

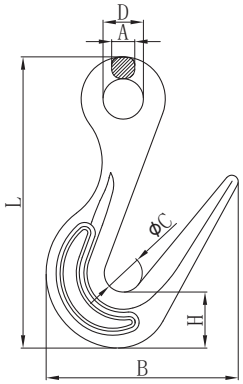

	Dimensiones(mm)						CMT(t)	Peso(kg)
	A	D	B	H	C	L		
	20.0	35.0	166.6	48.5	33.0	252.5	2	2.99

Carga de rotura: 4 x CMT. Carga de prueba: 2,5 x CMT.