
Gancho giratorio con rodamiento G80



- Acero aleado forjado.
- Inspección por partículas magnéticas: 100 %.
- Ensayo de rotura por lote.
- Carga de rotura: 4 veces la CMT.

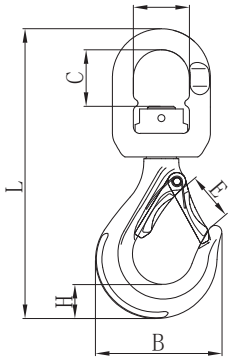

Medida(mm)	Dimensiones(mm)						CMT(t)	Peso(kg)
	A	B	C	E	H	L		
6	32	72.2	32.3	26.0	19.5	165.6	1.12	0.61
7/8	37	88.2	40.5	30.3	24.8	204.1	2	1.11
10	48	105.5	45.7	33.6	28	248.6	3.15	1.98
13	57.5	133.8	60.3	40.2	39.5	308.8	5.3	3.54
16	73	164.1	62.3	47.1	43	353.4	8	6.58

Carga de rotura: 4 x CMT. Carga de prueba: 2,5 x CMT.