
Tope cilíndrico de aluminio



- Tope cilíndrico de aluminio para cable.
- Dimensiones interior, exterior y longitud indicadas en la tabla.
- Seleccionar el tope y el procedimiento de prensado para la aplicación prevista.

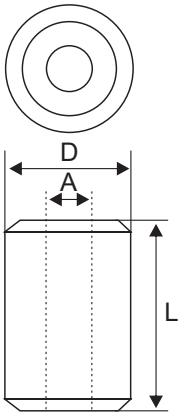

Medida	Dimensiones(mm)			(**KGS/1000PCS**) **Weight** (**KG/1000PCS**)
	A() **A** (**Inner Dia.**)	D() **D** (**Outer Dia.**)	L() **L** (**Length**)	
3/64"	1.54	4.40	4.16	0.236
1/16"	1.92	6.35	4.16	0.278
5/64"	2.38	6.35	4.16	0.282
3/32"	2.90	8.72	7.95	1.05
1/8"	3.86	8.72	7.95	0.949
5/32"	4.70	11.11	8.73	1.76
3/16"	5.54	11.11	8.73	1.69
7/32"	6.35	11.11	8.73	1.50
1/4"	7.20	17.46	17.46	9.07
5/16"	9.53	17.46	17.46	7.46
3/8"	11.13	17.46	17.46	6.58
1/2"	14.28	26.98	26.98	30.32
9/16"	15.88	28.60	31.75	38.52
5/8"	17.46	31.75	31.75	47.88